


TAS


Multifunkční,
nezanášející se,
odvodňovací
čerpadlo

Teplota média: 0°C až 40°C
Výkon: 1/2 HP až 1 HP /
250 W až 750 W
Rozsah pH: 6 až 8
Jmenovité ot.: 2900/3450rpm
Stupeň krytí: IP68
Maximální ponoření: 8M

Materiál: šedá litina,
motor - nerezový plášť

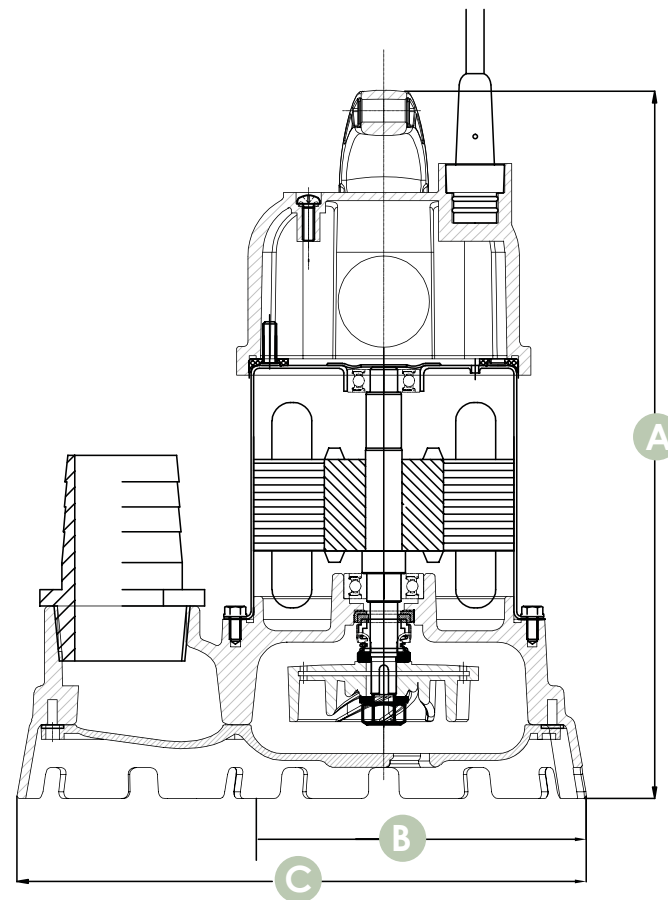


Model	Jednotky: mm		
	A	B	C
TAS-250	282	145	225
TAS-400	300	162	250
TAS-750	325	162	250

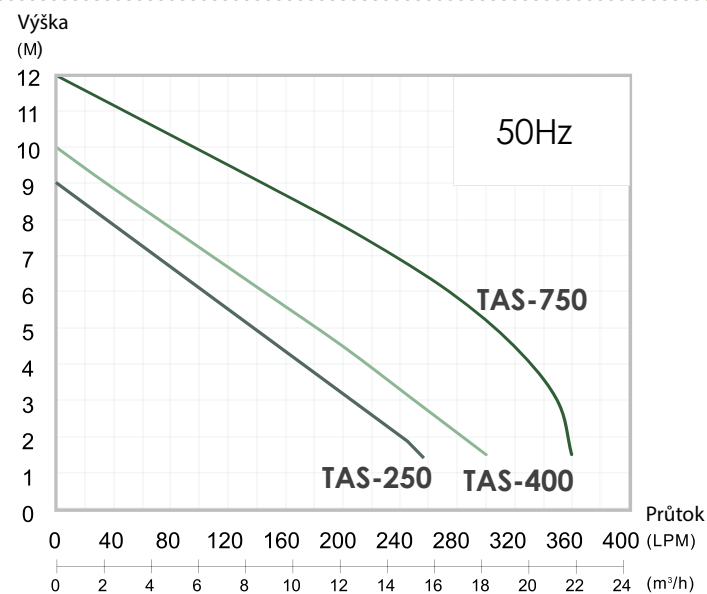

Průchodka kabelu
prodloužená životnost kabelu

Tepelná ochrana Yamada proti přetížení
Motor je spolehlivě chráněn

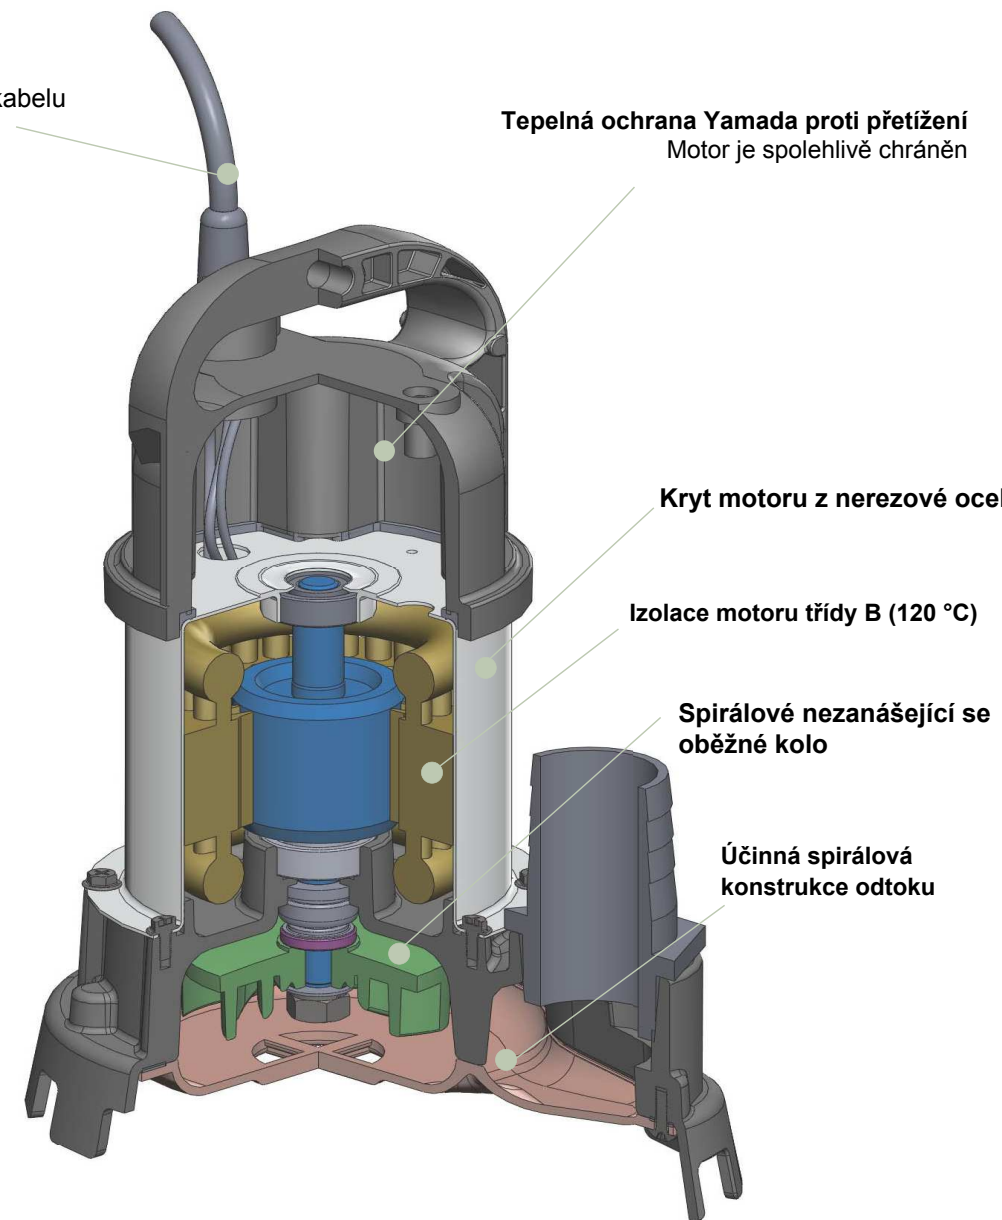

Konstrukce oběžného kola



Volitelný plovák

Parametry

Model	Výkon		Výstup mm	Pevné část. palce	část. ø(mm)	Max Průtok(LPM)	LPM Průtok @ Výška					Max Výška(M)	Rozměry D x Š x V (mm)	Hmotnost Kg
	HP	W					3M	4.5M	6M	7.5M	9M			
TAS-250	1/3	250	40	1.5"	14	250	215	160	105	45	-	9	225 x 145 x 282	8
TAS-400	1/2	400	50	2"	14	300	250	200	145	90	35	10	250 x 162 x 300	9
TAS-750	1	750	50	2"	14	360	350	320	275	215	145	12	250 x 162 x 325	10