



MBS

Vřetenové dávkovací čerpadlo



Popis

- Objemové vřetenové čerpadlo s kaleným, nerezovým rotorem a plovoucím gumovým statorem pro přesné dávkování viskózních kapalin (roztoků polymerů)
- Kompaktní provedení s malými zástavbovými rozměry, provedení pro zaplavené sání (v ose), výtlač vzhůru
- BLDC Motor se zabudovanou regulací a ochranou proti přetížení pro přímé napojení do řídicího systému
- Přímé řízení průtoku pomocí externího signálu 0-10 V, beznapěťový kontakt pro povel k chodu, indikace poruchy NO/NC beznapěťovým kontaktem
- Široký regulační rozsah průtoku (180 – 1450 l/h)
- Indikace stavu/alarmu zabudovanou LED diodou
- Jednoduchá výměna satoru

MIVALT s. r. o.

Hlinky 972/34, Brno 603 00


Česká Republika

e-mail: obchod@mivalt.eu

www.mivalt.cz



Výkonnostní křivka

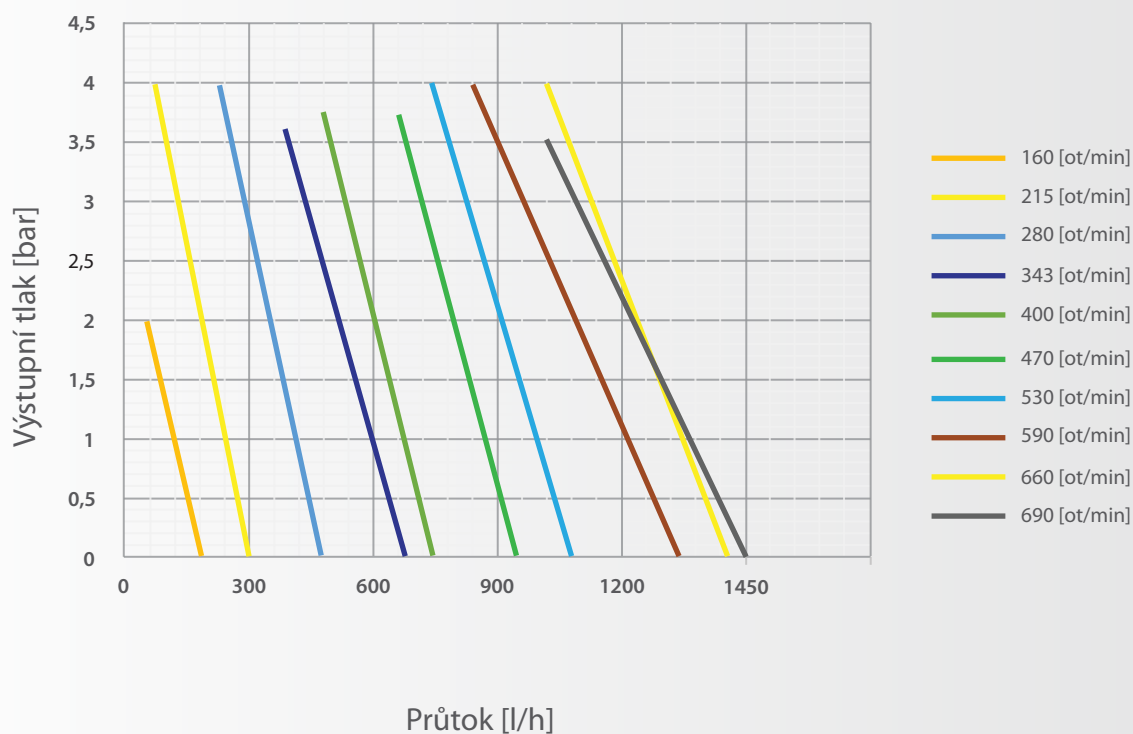

Parametry

Model	Napájení	Připojení potrubí	Maximální výtlak [m]	Otáčky rotoru [ot/min]	Max průtok @ max otáčky [l/h]	Příkon [kW]
MBS-25	1x230V AC	DN32 5/4" vnitřní G závit	40	160 - 690	1450	0.75