

SD/SS SDP


Ponorné, kalové
čerpadlo z nerezové
oceli pro nepřetržitý
provoz s dvojitým
pouzdem, vodou
chlazený motor

Teplota média: 5°C až 60°C
Výkon: 1/3 HP až 1 HP /
250 W až 750 W
Rozsah pH: 6 až 8
Jmenovité ot.: 2900/3450rpm
Stupeň krytí: IP68
Maximální ponoření: 8M


Materiál: SS - nerezová ocel
SP - nylon, šedá litina



série SS

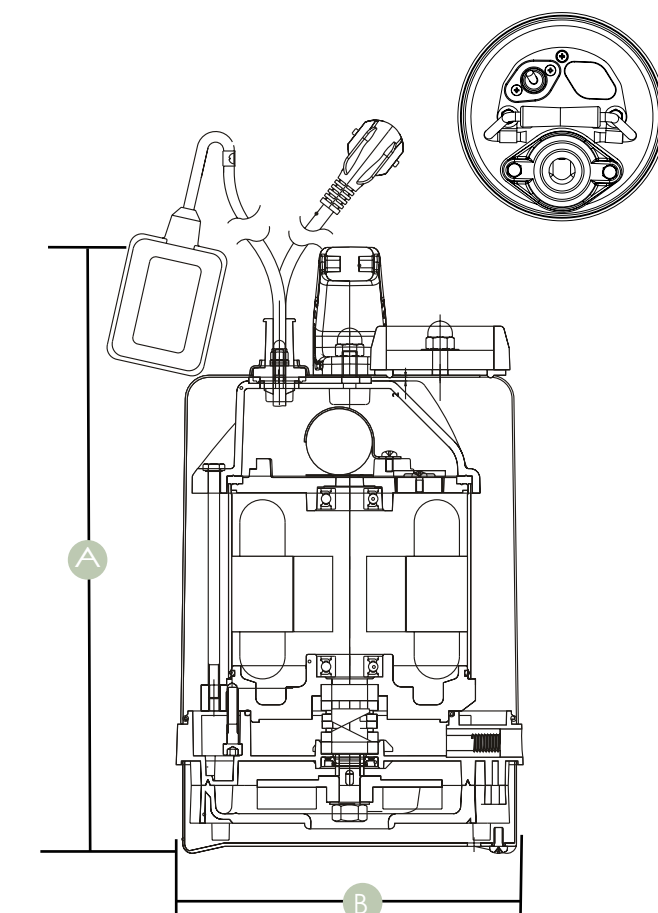

Model	Jednotky: mm	
	A	B
SS/SD/SDP-250	348	183
SS/SD/SDP-400	348	183
SS/SD/SDP-750	365	183

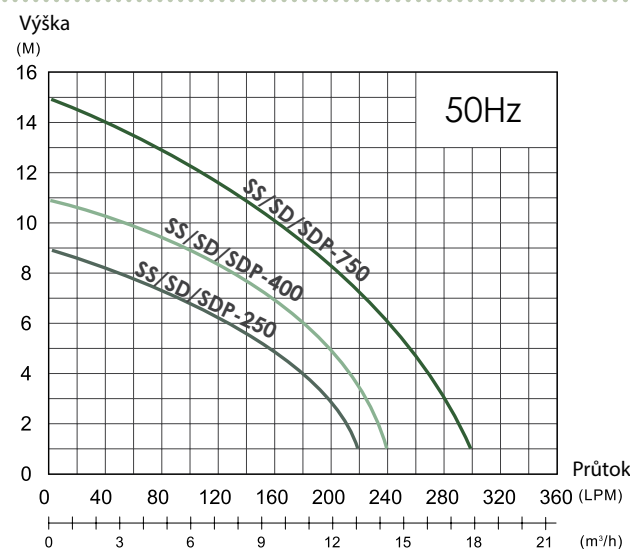

Průchodka kabelu
prodloužená životnost kabelu

Veškeré části čerpadla, které
přijdou do styku s médiem,
jsou vyrobeny z nerezové oceli
nebo technického plastu
a tím je zaručena ochrana
proti korozi

Série SDP je vhodná pro
fontány

Veškerý materiál série
SS je z nerezové oceli

Tepelná ochrana Yamada proti přetížení
Motor je spolehlivě chráněn


Dvojitá skříň - pro spolehlivé
ochlazení motoru vodou
Zajišťuje provoz motoru za
nízkých teplot

Izolace motoru třídy B (120 °C)

Série SS
Dvojitá silikonová mechanická
ucpávka

Série SD/SDP
Dvojitá mechanická ucpávka

**Hřídelové pouzdro, které
ochrání hřídele před pískem**

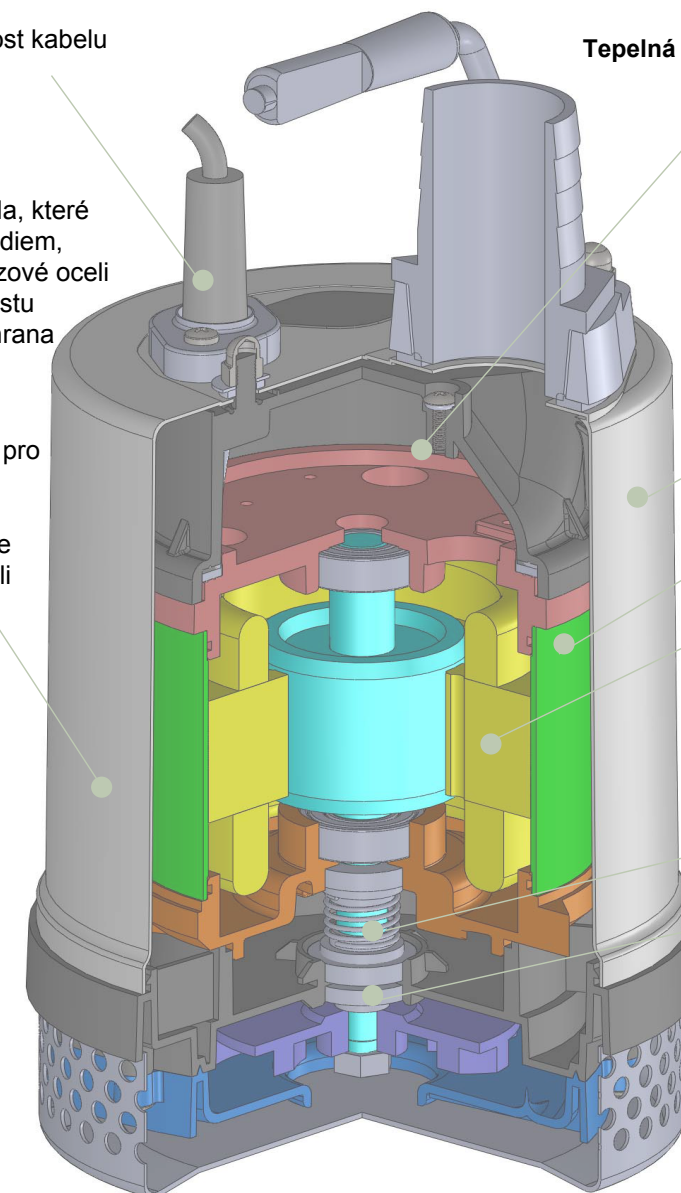

SUS304
(série SS)



litina
(série SD a SDP)



Nylon + skelné vlákno
(volitelně SDP)

Parametry

Model	Výkon		Výstup	Pevné část.	Max	LPM Průtok @ Výška						Max	Rozměry		Hmotnost
	HP	W	mm	palce	ø(mm)	Průtok(LPM)	1.5M	3M	6M	9M	12M	Výška(M)	D x Š x V (mm)	Kg	
SS-250	1/3	250	50	2"	7	220	215	197	130	-	-	9	183 x 183 x 348	14	
SS-400	1/2	400	50	2"	10	240	237	225	180	100	-	11	183 x 183 x 348	16	
SS-750	1	750	50	2"	10	300	295	280	240	185	110	15	183 x 183 x 365	20	
SD-250	1/3	250	50	2"	7	220	215	197	130	-	-	9	183 x 183 x 348	11	
SD-400	1/2	400	50	2"	10	240	237	225	180	100	-	11	183 x 183 x 348	12	
SD-750	1	750	50	2"	10	300	295	280	240	185	110	15	183 x 183 x 365	15	
SDP-250	1/3	250	50	2"	7	220	215	197	130	-	-	9	183 x 183 x 348	10	
SDP-400	1/2	400	50	2"	10	240	237	225	180	100	-	11	183 x 183 x 348	11	
SDP-750	1	750	50	2"	10	300	295	280	240	185	110	15	183 x 183 x 365	14	