


MP 162/2 dvoucestný ventil



A. ELEKTROMAGNETICKÉ – SOLENOIDOVÉ VENTILY

- Přímé řízení nízkotlaký 2/2 elektromagnetický ventilový ostrov se dvěma ventily,
- vysoká spolehlivost, dlouhá životnost
- ventil může pracovat v jakékoliv pozici,
- určeno pro vzduch,
- diferenční tlak: 0–0,5 Bar,
- max. tlak: 2 Bar,
- teplota okolí: $-20 \div +55 \text{ }^\circ\text{C}$,
- teplota média: $-25 \div +90 \text{ }^\circ\text{C}$,
- KV faktor 5,1 l/min,
- doba odezvy: otevření 5–20 ms,
- těsnění: NBR,
- velikost štěrbin DN 4,5 mm,
- příkon 5 Watt,
- specifikace konektoru/el. připojení: DIN43650, IP65,
- tolerance napětí: $\pm 10 \%$.

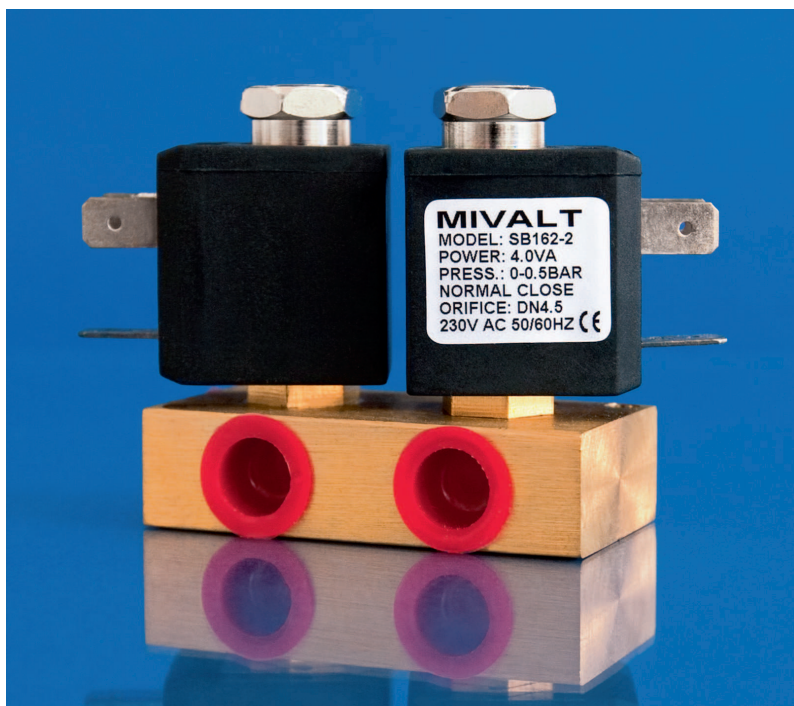