


# MP 167 dvoucestný ventil



- Nepřímo řízený 2/2 ventil,
- velká spolehlivost, dlouhá životnost,
- pracovní médium: vzduch / voda
- pracovní tlak 0,5–16 Bar,
- maximální tlak: 16 Bar (1,6 MPa),
- teplota okolí:  $-20 \div +55 \text{ }^{\circ}\text{C}$ ,
- teplota média:  $-25 \div +90 \text{ }^{\circ}\text{C}$ ,
- viskozita média  $< 20 \text{ cSt}$ ,
- elektrická spotřeba 9 Watt,
- elektrické připojení: ISO4400, IP65,
- tolerance napětí:  $\pm 10 \%$ .

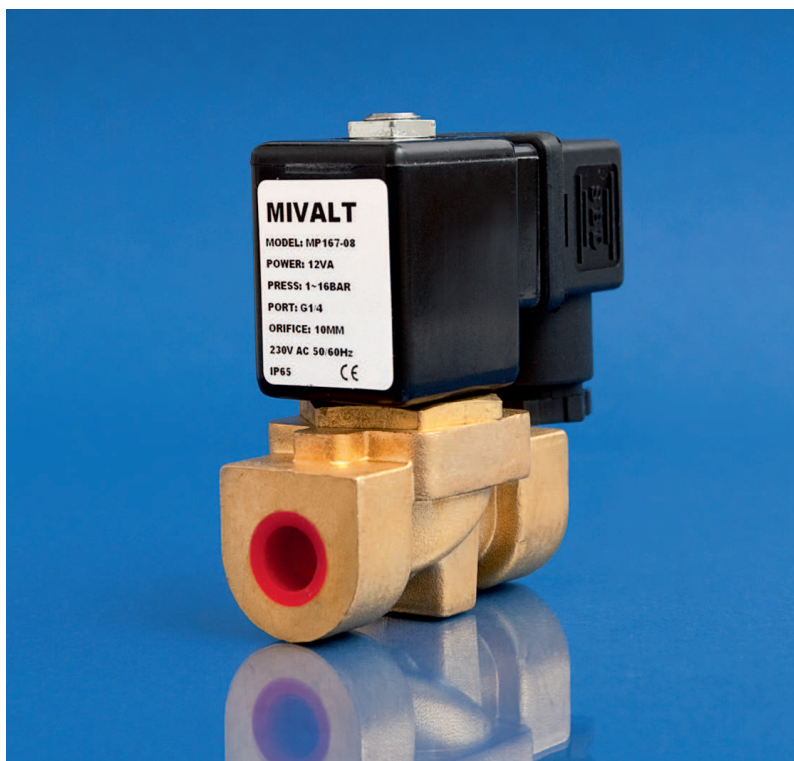